


Produktabbildung | Maßzeichnung

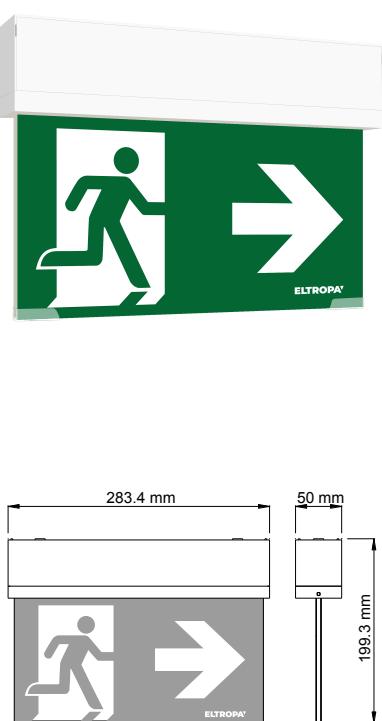

Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leistung AC	2,7 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	199 mm
Gewicht	0,71 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

ERZL-PA 1	Pendel
ERZL-A15006	Leuchtenakku
ERZL-EBR 1	Einbaurahmen
ERZL-SA 1	Seilabhängung