


Produktabbildung | Maßzeichnung

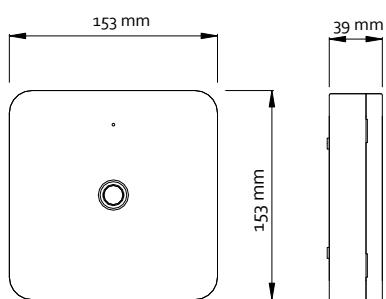

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	192 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	70,0
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung/Rettungsweg
Leistung LED	1 W
Leistung AC	2,1 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	1/2/3/8 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	153 mm
Breite	153 mm
Höhe	39 mm
Gewicht	0,35 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

ERZL-A30001	Leuchtenakku
ERZL-BSK 1	Ballschutzkorb

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	5,69 m	12,06 m	1,53 m	5,40 m
2,50 m	6,41 m	14,29 m	1,72 m	4,43 m
3,00 m	7,33 m	16,26 m	1,92 m	4,46 m
3,50 m	8,15 m	18,03 m	2,00 m	4,84 m
4,00 m	8,49 m	20,63 m	2,02 m	5,14 m
4,50 m	8,75 m	22,08 m	1,99 m	5,57 m
5,00 m	7,35 m	23,37 m	1,90 m	5,50 m
5,50 m	5,65 m	23,42 m	1,77 m	5,56 m
6,00 m	4,17 m	24,44 m	1,49 m	5,56 m
6,50 m	2,88 m	24,30 m	1,14 m	5,48 m