


Produktabbildung | Maßzeichnung

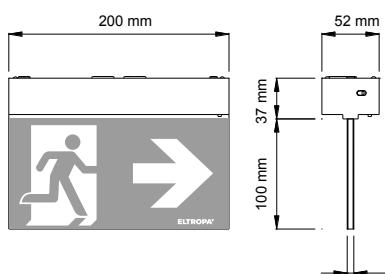

Technische Daten

Farbtemperatur	6500 K
Leistung LED	2 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	20 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	1/3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	200 mm
Breite	52 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,36 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	3,2 V
Batterie-Nennkapazität	600 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

ERZL-A6001

Leuchtenakku